




Złącze do obejmy rurowej




Stalowa złączka




Tulejka przyścienna

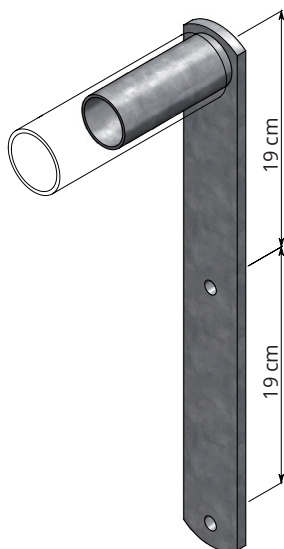


Tulejka przyścienna,
wydłużona

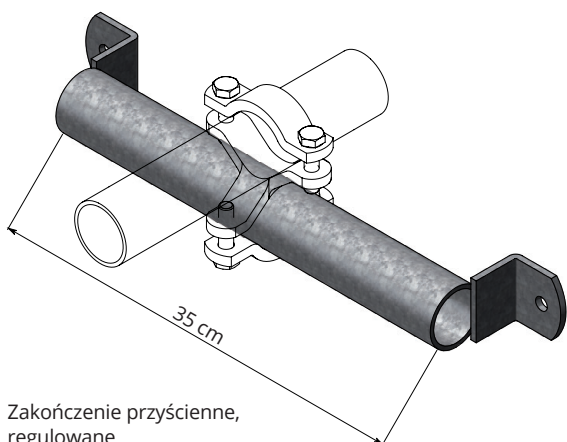

Zakończenie przyścienne,
regulowane

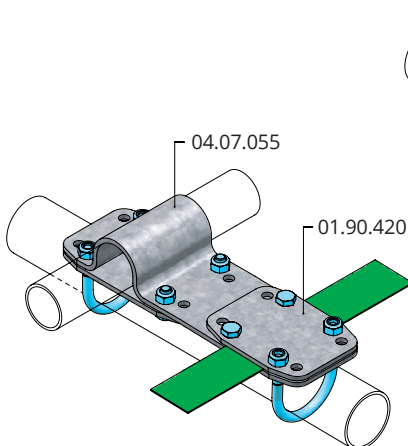

Pas karkowy na obejmie przedłużonej

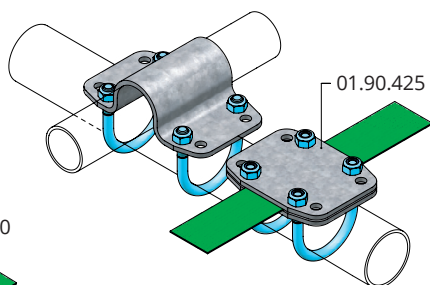

Pas karkowy na obejmie zaciskowej
na rurze 60mm

Złącze do obejmy rurowej

Specjalnie zaprojektowane złącze rurowe zaciskowe dla dodatkowej wytrzymałości, np. do montażu przedniej rury ograniczającej lub rury karkowej.

Rozmiar

Do rury 48 mm

Do rury 60 mm

Stalowa złączka

Stalowa złączka do łączenia rur.

Rozmiar

Do rury 48 mm

Do rury 60 mm

Do rury 76 mm

Tulejka przyścienna

Do montażu rury na ścianie lub posadzce, np. do montażu rury przedniej na ścianie.

Rozmiar

Do rury 48 mm

Do rury 60 mm

Zakończenie przyścienne, regulowane

Do regulowanego montażu rury karkowej na ścianie za pomocą zacisku drutu lub obejmy krzyżowej.

Rozmiar

48 mm x 35 mm

Mocowania

Zacisk krzyżowy 48 x 48 mm

Zacisk druciany 48 x 48 mm

Tulejka przyścienna, wydłużona

Do montażu rury karkowej na ścianie (gdy ta jest niska).

Mocowania

Dla wszystkich tulejek przyściennych

kotwa montażowa M10 x 71 (2 na każdą tulejkę)

Pas karkowy dla wygrodzeń legowiskowych

Nylonowy pas karkowy zamiast rury karkowej jako rozwiązanie pozycjonujące zwierzę w przestrzeni legowiskowej. Zapobiega „szorstkiemu” kontaktowi krowy z metalową rurą karkową. Pas karkowy jest mocowany do każdego wygrodzenia za pomocą specjalnie zaprojektowanych obejm.

Pas karkowy 50 mm, rolka 100 m


Pas karkowy 50 mm, rolka 50 m

Obejma do montażu na obejmie przedłużonej (śruby i nakrętki załączone)

Obejma rury karkowej przedłużona z dodatkowymi

otworami na mocowanie pasa karkowego

Obejma zaciskowa pasa do rury 60 mm (cybanty oraz nakrętki załączone)

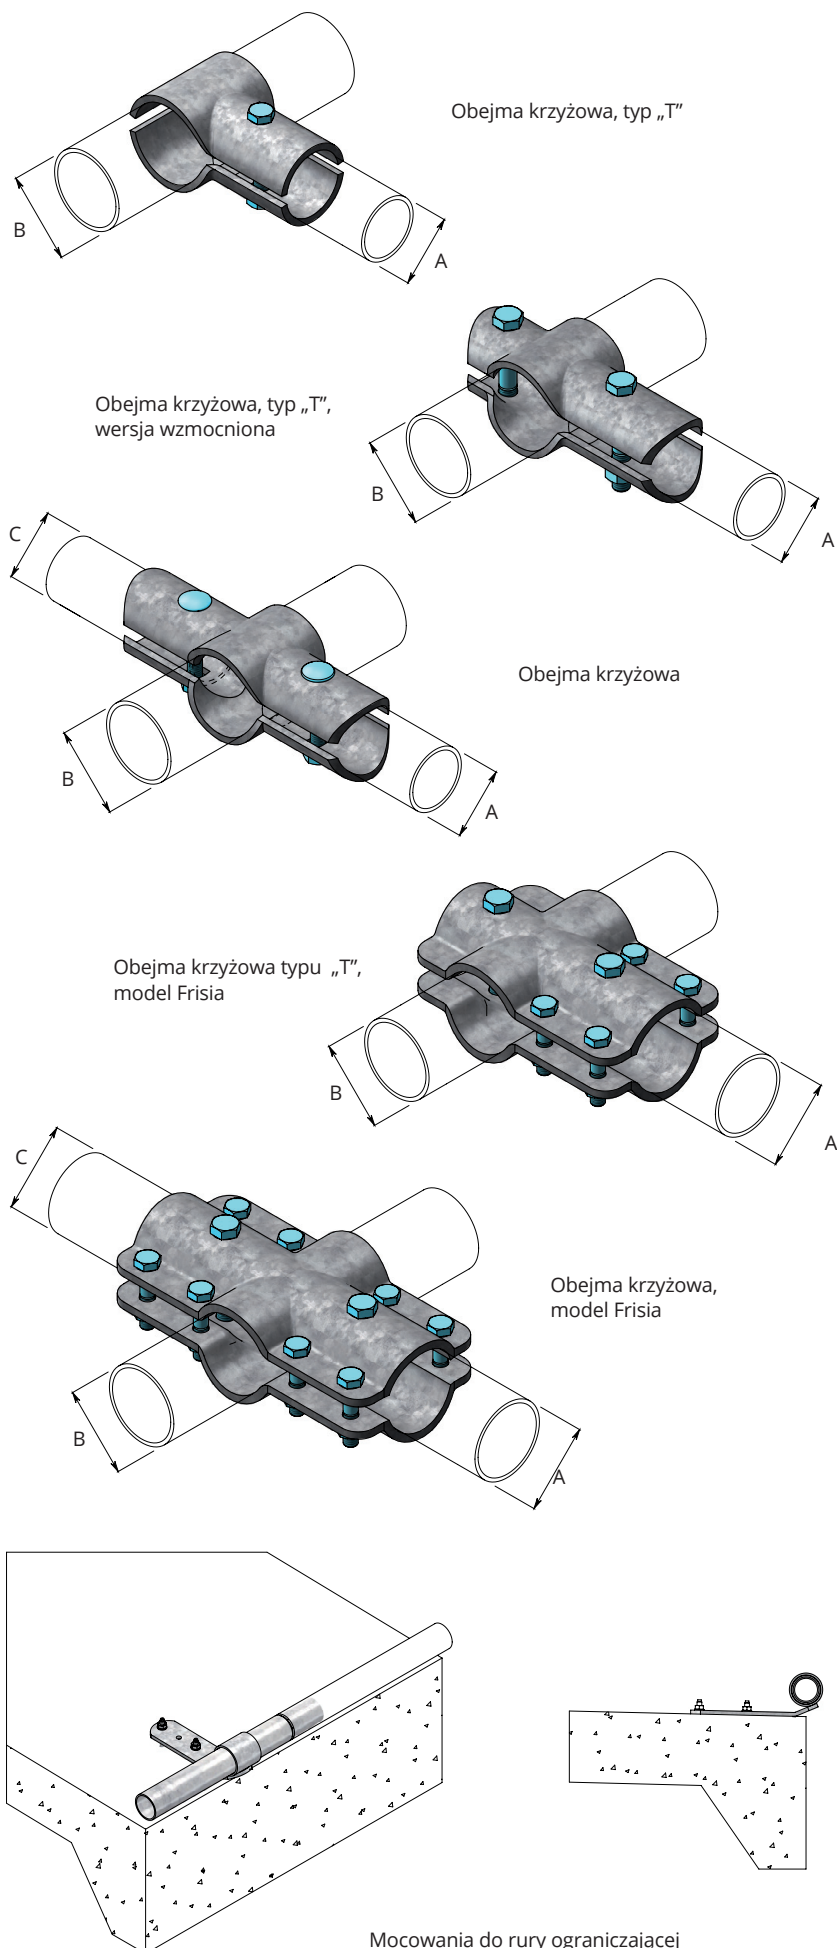

Obejma krzyżowa, typ „T”

Rozmiar A x B
34 x 48 mm
48 x 48 mm
48 x 60 mm
48 x 76 mm
60 x 60 mm (TJ210)
60 x 76 mm (TJ210)

Obejma krzyżowa, typ „T”, wersja wzmocniona

Szczególnie solidna obejma krzyżowa „T” wzmocniająca konstrukcję. Dwie śruby montażowe z nakrętkami załączone.

Rozmiar A x B
48 x 48 mm
48 x 60 mm
60 x 60 mm
60 x 76 mm

Obejma krzyżowa

Rozmiar A x B x C
48 x 48 x 48 mm
48 x 60 x 48 mm
48 x 76 x 48 mm
60 x 60 x 60 mm
60 x 76 x 60 mm

Obejma krzyżowa typu „T”, model Frisia

Rozmiar A x B
60 x 60 mm
60 x 76 mm


Obejma krzyżowa, model Frisia

Rozmiar A x B x C
60 x 60 x 60 mm
60 x 76 x 60 mm


Łącznik rury tylnej krawędzi legowiska

Łącznik do pręta ustalającego 48 mm
Łącznik do listwy ustalającej 60 mm
Łącznik do listwy ustalającej 76 mm
Śruba kotwiąca do podłogi M10 x 86 (2 na łącznik)


Rura ograniczająca (rura ze zmniejszoną częścią końcową), długość robocza 5,90 m
Średnica 48 mm
Średnica 60 mm
Średnica 76 mm




cybant




obejma montażowa




Kątownik montażowy



Łącznik elementów drewnianych

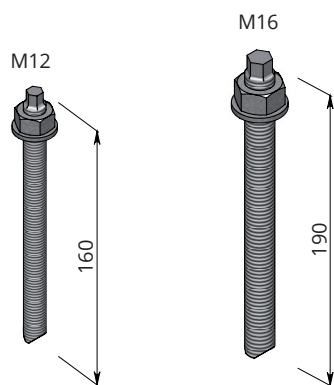

kotwa, standard



kotwa montażowa

item-no.	type	L (mm)	Bore Ø	L (mm)	Nm
11.12.012	M 12	95	14	110	30
11.12.016	M 16	95	18	125	60

Cybant

Cybant M10, ocynk., nakrętki załączone.

Rozmiar A x B
34 x 65 mm
34 x 85 mm
48 x 75 mm
60 x 90 mm
76 x 105 mm
60 x 90 mm
80 x 110 mm

Cybant M12

Cybant M12, ocynk., nakrętki załączone.

Rozmiar A x B
60 x 90 mm

Obejma montażowa

34 mm
48 mm
60 mm
76 mm
89 mm
102 mm
108 mm
114 mm
60 x 60 mm
80 x 80 mm
80 x 120 mm

Kątownik montażowy

Montaż np.: drewna do podłoża betonowego

Rozmiar 10 x 14 cm

Łączniki dla drewnianych elementów

Dla łączenia elementów drewnianych stołu paszowego

Kotwy montażowe

Stalowe kotwy montażowe.

Charakterystyka:

- Ocynk ogniowy;
- Średnica kotwy = średnica wiertła;
- samo-kontrolujący.

Rozmiar x długość
M10 x 71 mm
M10 x 86 mm
M10 x 126 mm
M12 x 86 mm
M12 x 106 mm
M16 x 120 mm

Kotwy chemiczne

Kotwa betonowa składająca się z kapsułki z zaprawą oraz prętem ocynkowanym ogniowo.

Cechy:

- Brak naprężeń wstępnych w betonie;
- Bardzo odpowiedni do naszych słupków montowanych do podłoża;

Model standardowy

M12, zaprawa załączona (10 kotw)
M16, zaprawa załączona (10 kotw)